



Пневматические гайковерты

STANLEY

Assembly Technologies

# ЭФФЕКТИВНАЯ СБОРКА



Новинка!  
2010

QPM<sup>TM</sup>

ЛЕГЧЕ.\*      БЫСТРЕЕ.\*      НАДЕЖНЕЕ.\*



Каталог по подбору инструмента

\*по сравнению с предыдущим инструментом STANLEY

# Инструмент, который повышает качество сборки, производительность и эргономику!

Затяжка инструментом AA

Быстрая затяжка... Лучшее эргономика. Медленный инструмент заставляет оператора испытывать большую реактивную силу. С новым инструментом Stanley серии AA быстрая затяжка обеспечит более высокую эргономику.

Затяжка другим инструментом

Новая революционная муфта отключения измеряет момент после редуктора, тем самым обеспечивая быстрое и точное отключение с меньшим количеством движущихся частей.

Регулируемая позиция выходной головки позволяет гибкую настройку для лучшей эргономики

Взаимозаменяемые угловые головки в инструменте QPM обеспечивают меньшее количество запчастей на складе.

Уникальный редуктор от Stanley которому вы можете доверять

Новый дизайн двигателя обеспечивает мощность сравнимую с не-реверсивными моделями в то же время обеспечивая удобный механизм реверса.

Переключение реверса на серии AA осуществлено без дополнительного редуктора что позволяет экономить на запчастях и снижает время ремонта.

Выход воздуха направляет его в сторону от оператора.

Гайковерты новой серии AA предоставляют повышенную точность, эргономику и производительность для улучшения вашей сборки!

**AA**™ ЭТО **QPM**™

Новый инструмент серии AA от Stanley включает в себя те же самые угловые головки и редуктора что и электрический инструмент Stanley серии QPM.

Общие части = Меньше стоимость

TCO

© 2010 Stanley. Все права защищены. Торговая марка STANLEY.

## ЛЕГЧЕ!

## БЫСТРЕЕ!

## НАДЕЖНЕЕ!


# Данные для заказа

Номер модели	Вых. квадрат дюйм	Макс. момент 1		Скорость об/мин	Вес		"L" Размер		"R" Размер		"H" Размер		Потребление воздуха на холостом ходу		Группа
		Нм	фут/фунт		кг	фунт	мм	дюйм	mm	in.	mm	in.	л/с	фут3/мин	
<b>AA23 Угловой инструмент</b>															
AA23LA14-9	3/8	9	6.6	1550	1.4	3.1	305	12.0	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA23LA13-14	3/8	14	10.3	1000	1.4	3.1	290	11.4	13	0.5	33	1.3	14.2	30	A
AA23LA14-18	3/8	18	13.3	840	1.4	3.1	305	12.0	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA23LA14-22	3/8	22	16.2	665	1.4	3.1	315	12.4	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA23LA18S-30	3/8	30	22.1	485	1.58	3.5	315	12.4	18	0.7	39	1.5	14.2	30	A
<b>AA33 Угловой инструмент</b>															
AA33LA14-18	3/8	18	13.3	1110	1.63	3.6	352	13.9	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA33LA14-25	3/8	25	18.4	790	1.63	3.6	352	13.9	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA33LA14-28	3/8	28	20.7	690	1.63	3.6	352	13.9	14	0.6	36	1.4	14.2	30	A
AA33LA18S-40	3/8	40	29.5	500	1.79	3.9	355	14.0	18	0.7	39	1.5	14.2	30	A
AA33LA18S-45	3/8	45	33.2	440	1.79	3.9	355	14.0	18	0.7	39	1.5	14.2	30	A
AA33LA18S-50	3/8	50	36.9	390	1.79	3.9	355	14.0	18	0.7	39	1.5	14.2	30	A
AA33LA19-59	1/2	59	43.5	335	2.1	4.6	384	15.1	19	0.7	49	1.9	14.2	30	A
AA33LA19-70	1/2	70	51.6	250	2.4	5.3	488	19.2	19	0.7	49	1.9	14.2	30	A
AA33LA22A-106 2	1/2	106	78.2	180	2.9	6.5	468	18.4	22	0.9	50	2.0	14.2	30	B
AA33LA22A-118 2	1/2	118	87.0	160	2.9	6.5	468	18.4	22	0.9	50	2.0	14.2	30	B


ПРИМЕЧАНИЕ 1: Минимальный момент составляет 50% от максимального момента. 2: Реактивный упор включен в состав поставки.

## От 5 до 118 Нм, инструмент для большинства операций.

Новые 23 и 33 серии гайковерты Stanley Assembly Technologies предлагают лидирующий на рынке диапазон отключаемых инструментов. 23 и 33 также предлагаются в специальных исполнениях для соответствия всем вашим запросам. Обратитесь к местному представителю Stanley Assembly Technologies для более подробной информации.

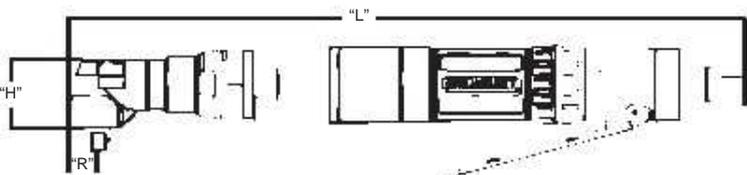

## Аксессуары

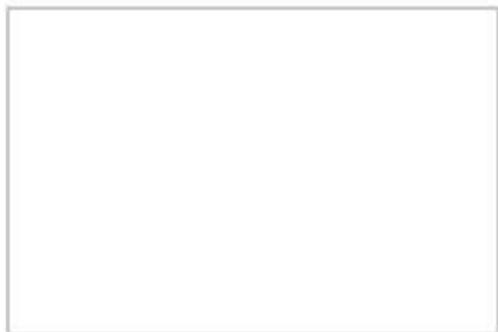

Подвесные скобы		
Группа	Описание	Заказной номер
A	Swivel Suspension Bail	20K101400
B	Swivel Suspension Bail	20K200000

Защита головок Pinch-Point Protectors			
Головка	Заказной номер	Головка	Заказной номер
A13	20D250705	A13	20D243002
A14	20D250701	A14	20D243103
A18S	20D250702	A18S	20D243202
A19	20D250707	A19	20D243305
A22	20D250708	A22	20D243405

Направляемый хомут a		
Заказной номер	Головка	Квадрат
20D243003	A13	3/8"
20D243104	A14	3/8"
20D243203	A18S	3/8"
20D243306	A19	3/8"
20D243406	A22	3/8"

Удлинитель			
a: для каждого хомута необходим удлинитель			
Описание	Ultralite		3/8" SD номер
	3/8" SD номер	3/8" SD номер	
4" (10cm)	20D124404	20D124504	
6" (15cm)	20D124406	20D124506	
8" (20cm)	20D124408	20D124508	
10" (25cm)	20D124410	20D124510	
12" (30cm)	20D124412	20D124512	

Пневматический инструмент серии AA соответствует стандартам ISO 28927-2 и 15744 по уровню шума и вибрации. Фактический уровень вибрации AA23 и AA33 составляет < 2.5 м/сек<sup>2</sup>. Уровень шума для AA23 был измерен при шуме в 79 дБ. Уровень шума для AA33 был измерен при шуме в 85 дБ.



STANLEY ASSEMBLY TECHNOLOGIES  
Tel: 1(877) 709-8007

5335 Avion Park Dr.  
satinfo@stanleyworks.com

Cleveland, OH 44143